


NEU
im Programm

BSL-Zurrleisten für Verzurrung – Fahrzeugmitte

für 27 mm und 40 mm Bodenabsenkung

Base Locking System (BSL)

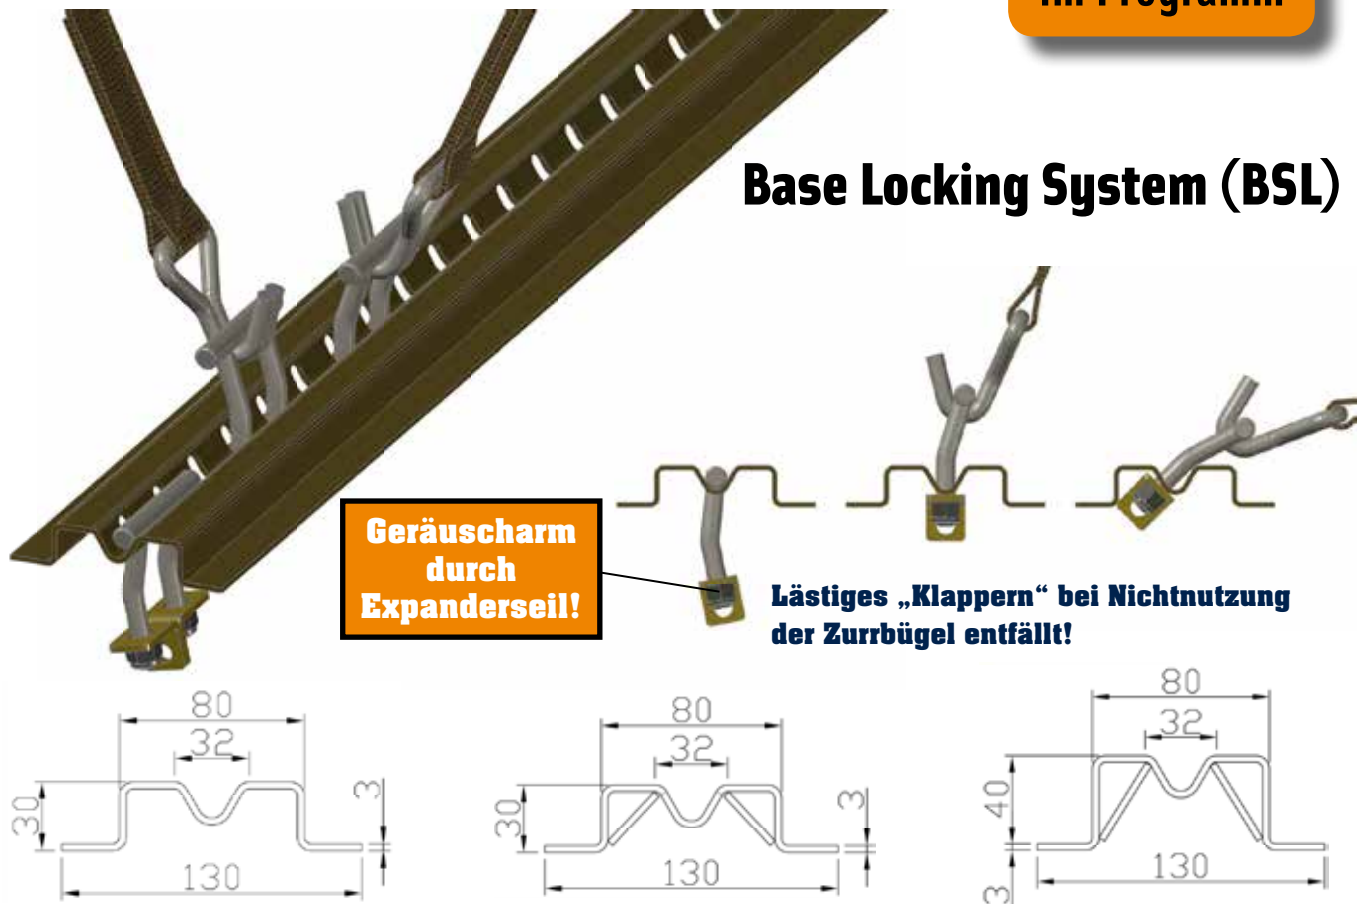

Zurrleiste

- passend für 27er Boden ohne Verstärkung
 - Zurrleiste für MFIII mittig ohne Zurrbügel
 - Oberfläche feuerverzinkt oder blank
 - Länge: 2.500 mm
 - 1.000da/N geprüft
 - Werkstoff S355
 - Gewicht: 10,2 kg
- Oberfläche: roh Best.-Nr. 44 265ROH
Oberfläche: feuerverzinkt Best.-Nr. 44 265

Zurrleiste

- passend für 27er Boden mit Verstärkung
 - Zurrleiste für MFIII mittig ohne Zurrbügel
 - Oberfläche feuerverzinkt oder blank
 - Länge: 2.500 mm
 - 2.000da/N geprüft
 - Werkstoff S355
 - Gewicht: 14,2 kg
- Oberfläche: roh Best.-Nr. 44 365ROH
Oberfläche: feuerverzinkt Best.-Nr. 44 365

Zurrleiste

- passend für 40er Boden mit Verstärkung
 - Oberfläche blank
 - Länge: 2.500 mm
 - 2.000da/N geprüft
 - Werkstoff S355
 - Gewicht: 16,8 kg
- Oberfläche: roh - Best.-Nr.: 44 465

Optionales Zubehör

**Befestigungssatz inkl.
Geräuschdämpfung
Zurrbügel**

Zurrbügel
M12 gekröpft



Version
ab 2016 lieferbar

Bestell-Nr. MFIII-KARTON-E

Menge Stück	Inhalt / Bezeichnung
16	Zurrbügel M12 gekröpft
32	Muttern M12
2	Zurrschild Ladungssicherung
2	Zurrschild Ladungssicherung
16	Platte Geräuschdämpfung
14 Meter	Expanderseil 8 mm grün