


Allgemeine Datenerfassung HWR 400

Kunde :Kd. Nr...../.....
 Ansprechpartner :
 Tel./ Fax :
 Menge : Stück

Fahrgestelldaten :

Fahrzeugtyp :
 Radstand :Fahrerhaus :
 Baumuster :Federung:.....

	Ja	Nein
Nebenantrieb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektropumpenaggregat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wechselbrücke (C715- C782)	C7	
Lackierung	Farbe RAL	<input type="checkbox"/>
Tiefkupplung (Kupplungspunkt erfragen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- von Oberkante Fahrgestell bis Mitte Kuppelbolzen	mm
- von Mitte letzte Achse bis Mitte Kuppelbolzen	mm

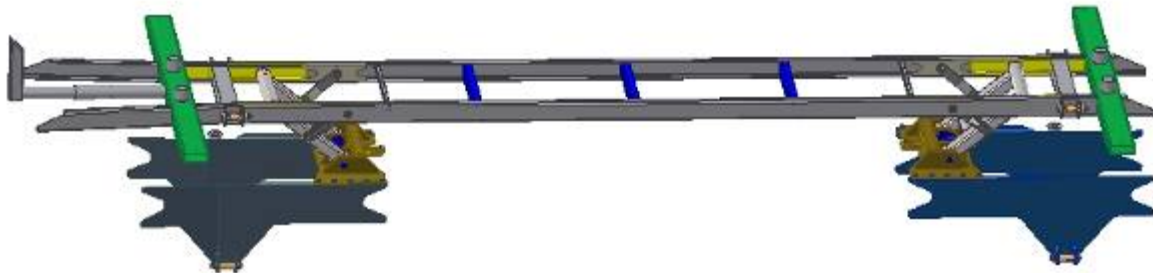

Empfohlener min. – Radstand bezogen auf den theoretischen Schwerpunkt der Wechselbrücke:

<u>Wechselbrücke</u>	<u>2-Achs-Fahrgestell</u>	<u>3-Achs_Fahrgestell</u>
Bis C715	4800 mm	4500 mm
Bis C745	4800 mm	4500 mm
Bis C782	5000 mm	4800 mm

Ansprechpartner in Bremen:	Herr Holst	Tel:	0421 / 8405-8311
		Fax:	0421 / 826230
		E-Mail:	technik@hofmei.de