


Allgemeine Datenerfassung HWR 400

Kunde :Kd. Nr...../.....
 Ansprechpartner :
 Tel./ Fax :
 Menge : Stück

Fahrgestelldaten :

Fahrzeugtyp :
 Radstand :Fahrerhaus :
 Baumuster :Federung:.....

Nebenantrieb		Ja	Nein
Elektropumpenaggregat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wechselbrücke (C715- C782)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lackierung	Farbe RAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiefkupplung (Kupplungspunkt erfragen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- von Oberkante Fahrgestell bis Mitte Kuppelbolzen		mm
- von Mitte letzte Achse bis Mitte Kuppelbolzen		mm

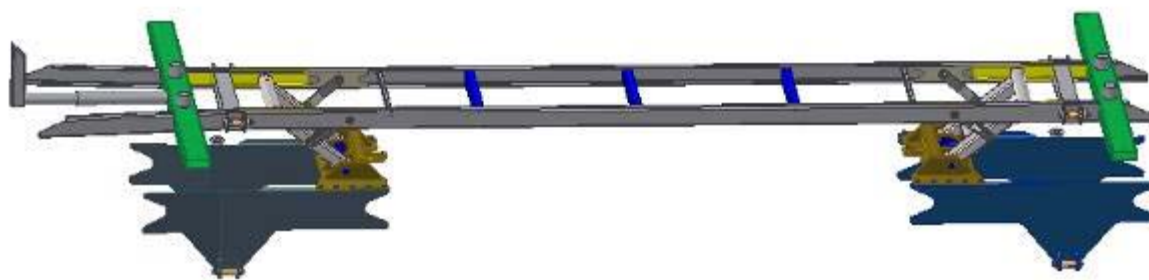

Empfohlener min. – Radstand bezogen auf den theoretischen Schwerpunkt der Wechselbrücke:

<u>Wechselbrücke</u>	<u>2-Achs-Fahrgestell</u>	<u>3-Achs Fahrgestell</u>
Bis C715	4800 mm	4500 mm
Bis C745	4800 mm	4500 mm
Bis C782	5000 mm	4800 mm

Gesprächspartner in Bremen :	Herr H. Holst	Tel.: 0421 / 8405-311
	Herr H. Keuchel	Tel.: 0421 / 8405-308
		Fax: 0421 / 826230