

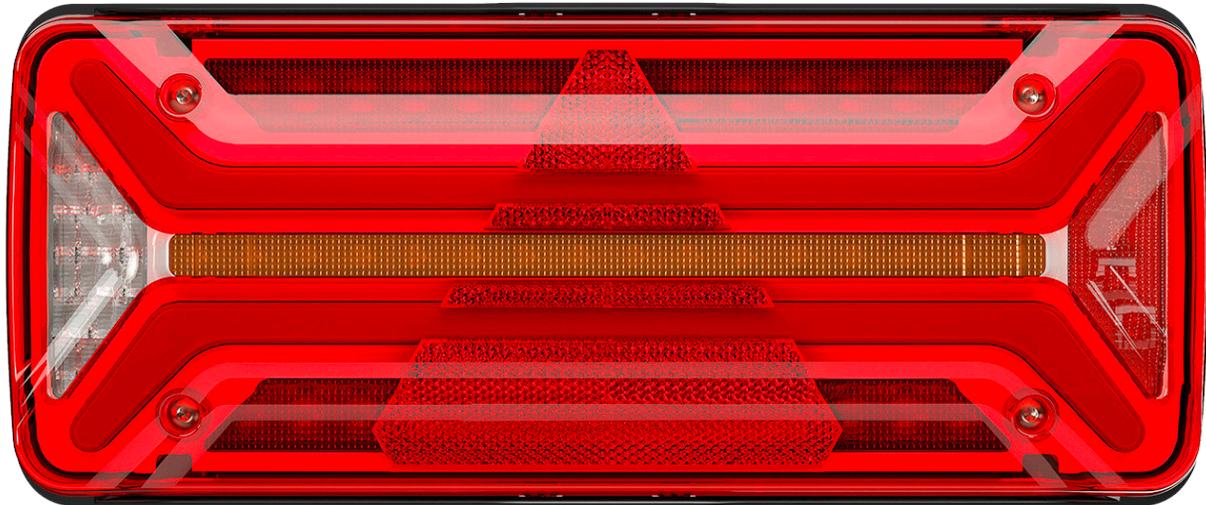
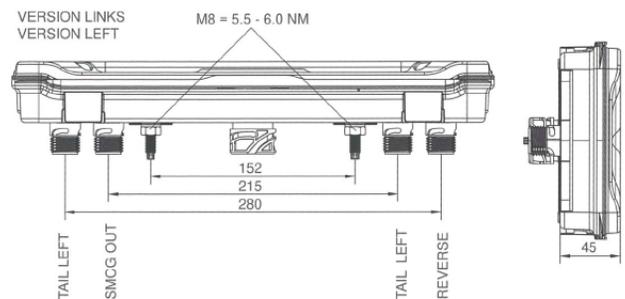


Die neue ECOLED II

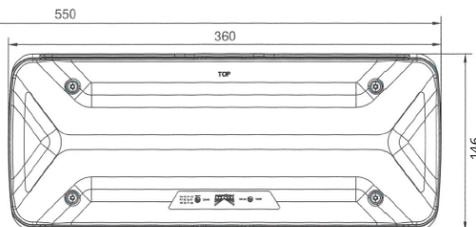

HIGHLIGHTS

- ✓ **Dynamisches Blinklicht**
- ✓ **Kein LCG, (LED Control Gerät) mehr nötig, da Blinkerausfallüberwachung nach ISO 13207 (nur 24V)**
- ✓ **Erhöhte Sichtbarkeit durch großdimensionale Leuchtflächen bei Stand- und Bremsfunktion**
- ✓ **Geringe Aufbauhöhe von 45 mm**
- ✓ **Geringe Lagerkosten, da die Leuchte beidseitig verbaut werden kann**
- ✓ **Geringere Reperaturkosten durch austauschbare und beidseitig verwendbare Lichtscheibe**
- ✓ **Leichte Montage der Lichtscheibe durch Klicksystem**
- ✓ **Optional mit 4x2 pol. Anschlüssen auf der Leuchten-Rückseite (Verteilerfunktion)**
- ✓ **SMCG Steuerung für mitblinkende SML inkl. (nur bei Version mit 2 pol. ASS2 Zusatzanschlüsse)**
- ✓ **Kostenreduzierung bei Kollision der LED Umrissleuchte, der tauschbare Halter ist mit einer Sollbruchstelle versehen**
- ✓ **Chemikalien- und kratzbeständige Lichtscheibe**



Technische Daten:

Spannungsbereich:	10V -30V
Nennspannung:	12V/24V V DC
Leistungsaufnahme bei Nennspannung	Blinker: 3.3 W (12 V)/ 7W (24 V)
	Bremslicht: 3.3 W (12 V)/ 4 W (24 V)
	Rückfahrlicht: 2.1 W (12 V)/ 2.6 W (24 V)
	Nebelschlusslicht: 2.46 W (12 V)/3.12 W (24 V)
	Rücklicht: 3.24 W (12 V)/ 4 W (24 V)
	Umrissarm: 0.6 W (12 V)/ 1.2 W (24 V)
ISO-IMPULS 13207-1:	max. 24 W (24 V)
Verpolschutz:	Ja
Material	Gehäuse: PC + ABS
	Lichtscheibe: PMMA
Temperaturbereich:	-40°C ~ +50°C
Schutzart der Leuchte:	IP 54
Schutzart der elektronischen Komponenten:	IP 6K9K



Artikelnummern:

Ohne Umrissleuchte	
links 7 pol.	ASP25-4121-00
rechts 7 pol.	ASP25-4120-00
links 7 pol. + 4 x 2 pol. ASS2	ASP25-4121-01
rechts 7 pol. + 4 x 2 pol. ASS2	ASP25-4120-01
Mit Umrissleuchte	
links 7 pol. + 4 x 2 pol. ASS2, Superpoint IV URL	ASP25-4121-02
rechts 7 pol. + 4 x 2 pol. ASS2, Superpoint IV URL	ASP25-4120-02
Ohne Umrissleuchte (mit AMP-Anschluss)	
links 7 pol. AMP	ASP25-4121-03
rechts 7 pol. AMP	ASP25-4120-03
links 7 pol. + 4 x 2 pol. SuperSeal	ASP25-4121-04
rechts 7 pol. + 4 x 2 pol. SuperSeal	ASP25-4120-04
Mit Umrissleuchte (mit AMP-Anschluss)	
links 7 pol. 4 x 2 pol. SuperSeal Superpoint IV URL	ASP25-4121-05
rechts 7 pol. + 4 x 2 pol. SuperSeal Superpoint IV URL	ASP25-4120-05
ECOLED II TRUCK (mit AMP-Anschluss)	
links 7 pol.	ASP25-4121-06
rechts 7 pol.	ASP25-4120-06