Produktinformation

HOFMEISTER & MEINCKE

Multiframe 3 Baustoffpritsche

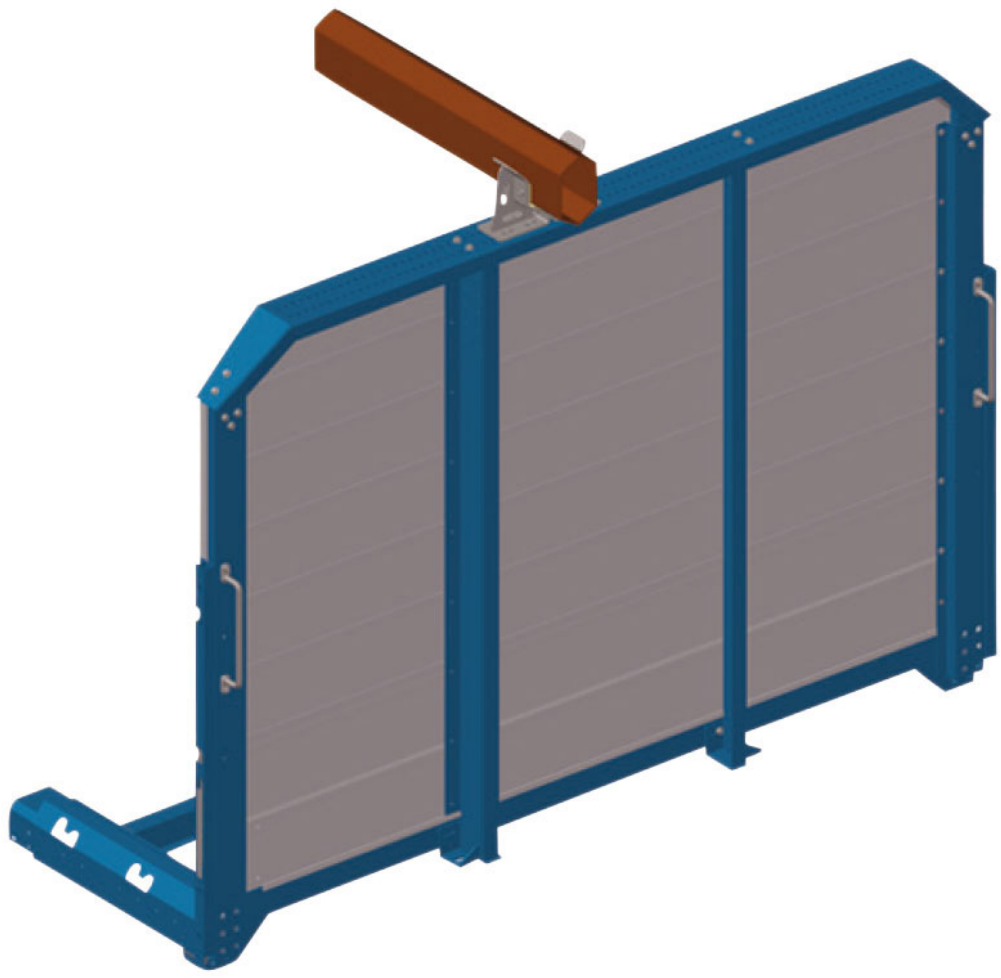

Unterfahrschutz:

- Gewichtsoptimierte Stahl-Bodengruppe für Fahrzeuge mit Kranaufbau
- Schraub-Klemmverbindung – aus feuerverzinktem Stahl
- Universal für alle Fahrgestell Rahmenbreiten
- Bodenrahmen in Schlüsselloch Version – für 90° Verzurrung bei geschlossenen Bordwänden und Zurrbügellöcher
- 27 mm Bodenvarianten – Siebdruckplatte, Alu-Bodenprofile Standard oder mit Antirutschsystem
- Integriertes Ladungssicherungssystem BLS für Längs- und Querrichtung
- Alle Verbindungselemente Zinklammellenbeschichtet
- Stapleranfahrschutz – Bordwandanschlag justierbar

Aufbau (zertifiziert nach DIN EN 12642 CODE XL)

- Stirnportal mit Aluminiumprofil-Füllung, integrierten Kinnegrip K20 Eckrungen, stabilen Stirnwandstützen, Handgriff (Serie ab 800 mm) und Kranablage (optional), Feuerlöscherkasten (optional)
- Seitenwand 1000 mm hoch klappbar mit Sicherheitsscharnieren Bordwand-hebehilfe-Kinnegrip K20 Verschluß
- Mittelrungen, Eckrungen Kinnegrip K20 microverzinkt
- Heckportal wahlweise feststehend oder mit Rückwand-Klappe
- Justierplatten zur Montage Stirnwand und Heckwand
- Auf Wunsch Pulverendlackbeschichtung nach RAL Farbton